

# フォーミングチャンネル・C形鋼

■=受注生産 ◆=在庫かぎり ★=メーカー取寄 HL=HL 未=未研磨


## フォーミングチャンネル SUS304 未研磨品

■単位：mm

サイズ 厚さ×高さ×幅 t×H×B	長さ	R1	R2	断面積 cm <sup>2</sup>	kg / P	断面二次モーメント cm <sup>4</sup>		断面二次半径 cm		断面係数 cm <sup>3</sup>		研磨
						Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy	
■ 3×10×40	6,000	1.5	3.0	1.57	8.1	2.87	0.09	1.35	0.24	1.43	0.12	未
3×20×40	//	1.5	3.0	2.19	11.0	5.01	0.79	1.51	0.59	2.50	0.55	未
3×12.5×50	//	1.5	3.0	2.04	10.3	6.13	0.20	1.73	0.31	2.45	0.21	未
3×25×50	//	1.5	3.0	2.79	13.8	10.28	1.52	1.92	0.75	4.11	0.89	未
■ 3×15×60	//	1.5	3.0	2.49	12.4	11.03	0.36	2.10	0.38	3.68	0.32	未
3×30×60	//	1.5	3.0	3.39	16.7	18.35	2.83	2.33	0.91	6.12	1.31	未
3×35×75	//	1.5	3.0	4.14	20.3	35.10	4.70	2.91	1.06	9.36	1.84	未
■ 3×20×80	//	1.5	3.0	3.39	16.7	27.53	0.93	2.85	0.52	6.88	0.60	未
3×40×80	//	1.5	3.0	4.59	22.4	45.33	7.00	3.14	1.23	11.33	2.41	未
■ 3×25×100	//	1.5	3.0	4.29	21.0	55.42	1.91	3.59	0.67	11.08	0.97	未
3×50×100	//	1.5	3.0	5.79	28.1	70.73	14.04	3.96	1.56	18.15	3.85	未
■ 3×60×120	//	1.5	3.0	6.99	33.8	159.37	24.69	4.77	1.88	26.56	5.61	未
5×40×80	//	0	5.0	7.43	36.9	69.52	10.9	3.06	1.21	17.38	3.87	未
5×50×100	//	0	5.0	9.43	46.4	141.5	22.2	3.87	1.53	28.3	6.21	未
5×50×150	//	0	5.0	11.9	58.7	371.39	25.2	5.59	1.46	49.52	6.63	未
■ 6×30×60	//	0	6.0	6.38	32.5	31.08	4.95	2.21	0.88	10.36	2.44	未
6×40×80	//	0	6.0	8.78	44.0	80.12	12.65	3.02	1.20	20.03	4.55	未
6×50×100	//	0	6.0	11.18	55.4	164.49	25.86	3.84	1.52	32.9	7.33	未
6×65×125	//	0	6.0	14.48	71.1	344.88	58.57	4.88	2.01	55.18	12.68	未

### 寸法許容差基準表

曲り	≤1mm/M
直角度	90° ±1°

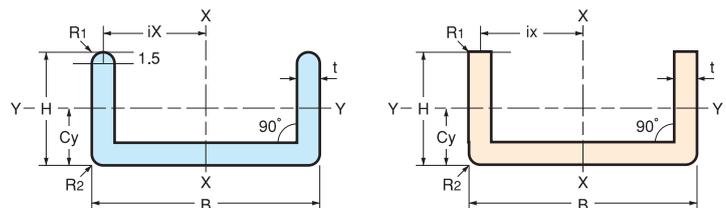


## C形鋼 (フォーミング品) SUS304 未研磨品

■単位：mm

サイズ t×B×H×L	長さ mm	R1	R2	断面積 cm <sup>2</sup>	kg / P	断面二次モーメント cm <sup>4</sup>		断面二次半径 cm		断面係数 cm <sup>3</sup>		研磨
						Ix	Iy	ix	iy	Zx	Zy	
2×40×20×8	6,000	2.0		1.73	8.28	4.09	0.91	1.54	0.73	2.04	0.73	未
2×50×25×10	//	2.0		2.20	10.7	8.35	1.89	1.94	0.92	3.34	1.21	未
◆ 2×52×20×8	//	2.0		1.97	9.48	7.69	1.00	1.98	0.71	2.96	0.75	未
2×60×20×8	//	2.0		2.13	10.2	10.86	1.05	2.26	0.70	3.62	0.76	未
■ 2×70×20×8	//	2.0		2.33	11.2	15.80	1.10	2.61	0.69	4.51	0.77	未
2×60×30×10	//	2.5		2.61	12.5	14.65	3.19	2.37	1.10	4.88	1.65	未
2×80×40×14.5	//	2.5		3.59	17.2	36.35	8.29	3.18	1.52	9.09	3.26	未
2×75×45×15	//	2.5		3.69	17.8	33.93	10.73	3.03	1.70	9.05	3.85	未
2×100×50×19.5	//	2.5		4.59	22.0	73.09	17.24	3.99	1.94	14.62	5.50	未
◆ 2×120×60×19.5	//	2.5		5.39	25.8	125.79	28.29	4.83	2.29	20.97	7.31	未
◆ 4×60×30×10	//	4.0		4.82	22.9	24.92	4.98	2.27	1.01	8.30	2.58	未

### 寸法許容差基準表

曲り	≤1mm/M
直角度	90° ±1°



C形鋼の詳細図面は、  
QRコード又は下記URLから  
ご覧頂けます。

<http://www.araya.co.jp/hp/products/index2.html>

